




SYSTÈMES MÉTALLIQUES POUR VIGNOBLES

*TECHNOLOGIE ET INNOVATION POUR
LES VIGNOBLES DU FUTUR*

CIPRIANI
PROFILATI

ENCOCHE BREVETÉ

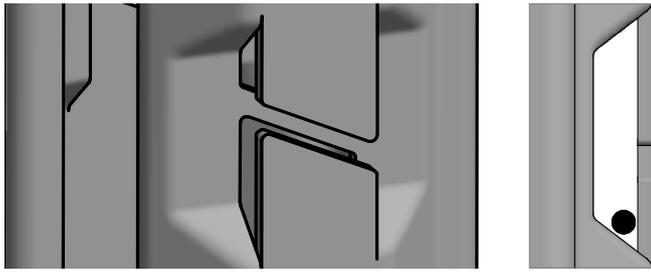


AVANTAGES

- » Réalisé sans enlèvement de matière
- » Accrochage/décrochement pratique des fils
- » La large base de l'encoche facilite le passage du fil
- » Solidité absolue à la mécanisation
- » Bords de coupe nets, sans bavures
- » Interférence maximale avec inclinaison minimale
- » Empêche la libération involontaire due aux courbes du terrain, à la mécanisation et au vent

TYPES DE MATÉRIAUX:	ÉPAISSEUR (mm)	
COR-TEN AUTOPATINABLE: qualité S300JOW, selon la norme EN 20025-5.	1,5	1,8
GALVANISÉ SENDZIMIR: Z275 selon la norme EN 10346. <i>Zingages différents sur demande.</i>	1,5	1,8
ZINC MAGNESIUM: ZM310, selon la norme EN 10346.	1,5	1,8

ENCOCHE STANDARD

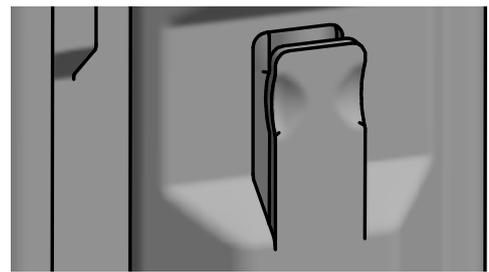


AVANTAGES

- » Réalisé sans enlèvement de matière
- » Accrochage / décrochement pratique des fils
- » La large base de l'encoche facilite le passage du fil
- » Solidité absolue à la mécanisation
- » Bords de coupe nets, sans bavures
- » Permet palissage mécanique


TYPES DE MATÉRIAUX:	ÉPAISSEUR (mm)		
COR-TEN AUTOPATINABLE: qualité S300JOW, selon la norme EN 20025-5.	1,5	1,8	2,0
GALVANISÉ SENDZIMIR: Z275 selon la norme EN 10346. <i>Zingages différents sur demande.</i>	1,5	1,8	2,0
ZINC MAGNESIUM: ZM310, selon la norme EN 10346.	1,5	1,8	2,0
GALVANISÉ AU TREMPÉ: par trempage selon norme certifiée EN ISO 1461, sur laminé à chaud noir selon la norme EN 10025-2.	1,5	1,8	2,0

SUR DEMANDE:

- » *Traitements de peinture et de bitumage*
- » *Certificats de conformité de l'acier*
- » *Analyse mécanique et chimique selon les normes de référence*


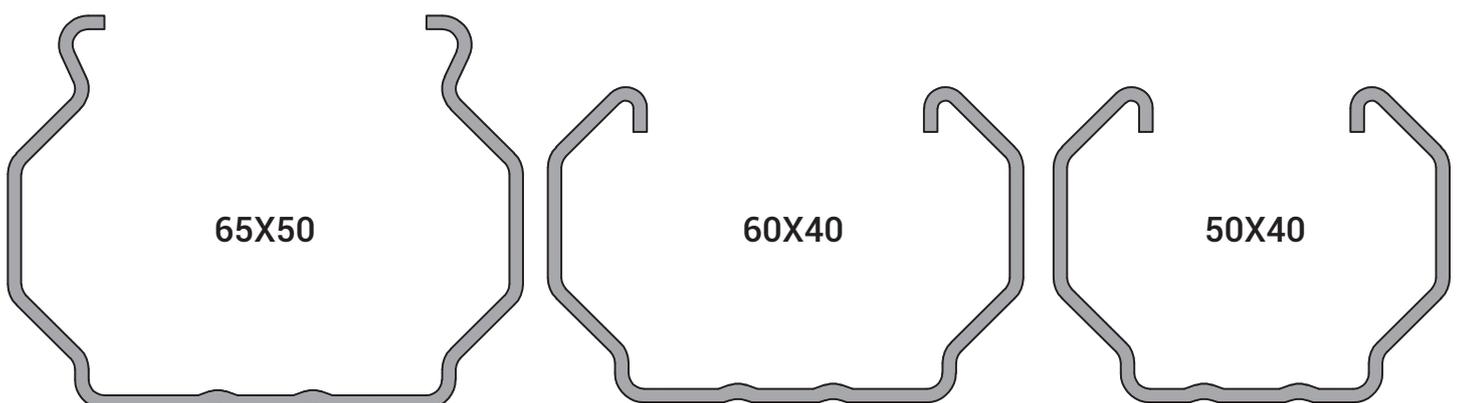


CORDON LIBRE




Crochet innovant pour le stockage du fil qui en empêche le décrochement accidentel avec n'importe quelle sollicitation. Accrochez le fond à 30 mm du bord de coupe pour éviter que le sarment ne soit endommagé en surmontant le poteau

PIQUET DE TÊTE

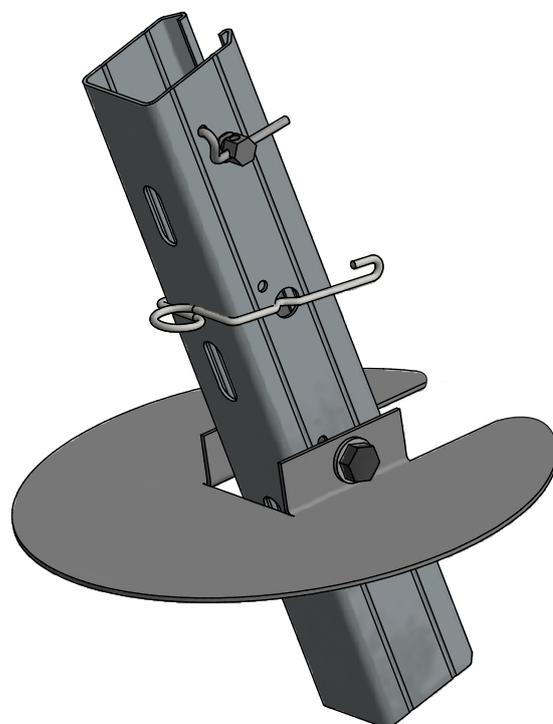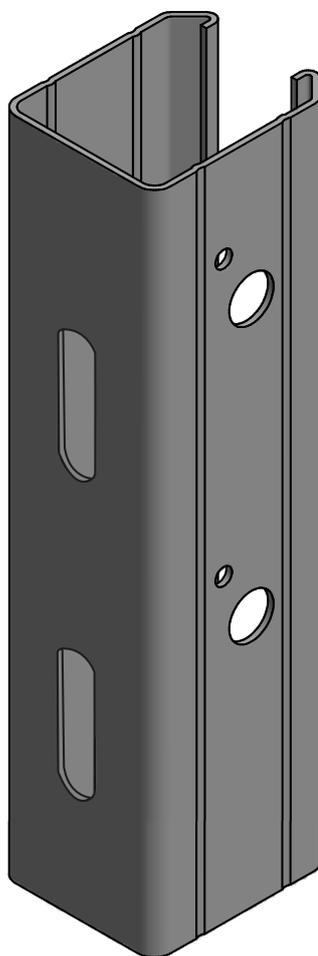

DIMENSION	ÉPAISSEUR (mm)	MATÉRIAUX
58X70	2,0 - 2,5	COR-TEN GALVANISÉ 275 GALVANISÉ AU TREMPÉ PEINT

TENDEUR DE FIL

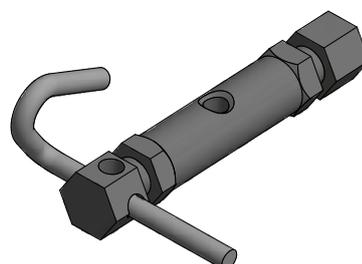

CIPRIANI

PROFILATI



CIPRIANI PROFILATI

Siège opérationnel et administratif:

Via Pineta, 21/B - 38068 Rovereto (TN) - Italy
Tel: +39 0464 02 03 54 - Fax: +39 0464 02 03 87
info@ciprianiprofilati.it - www.ciprianiprofilati.it
P.IVA: 01931690224

Siège Social:

Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20124 Milano (MI) - Italy